


Abbildung ähnlich

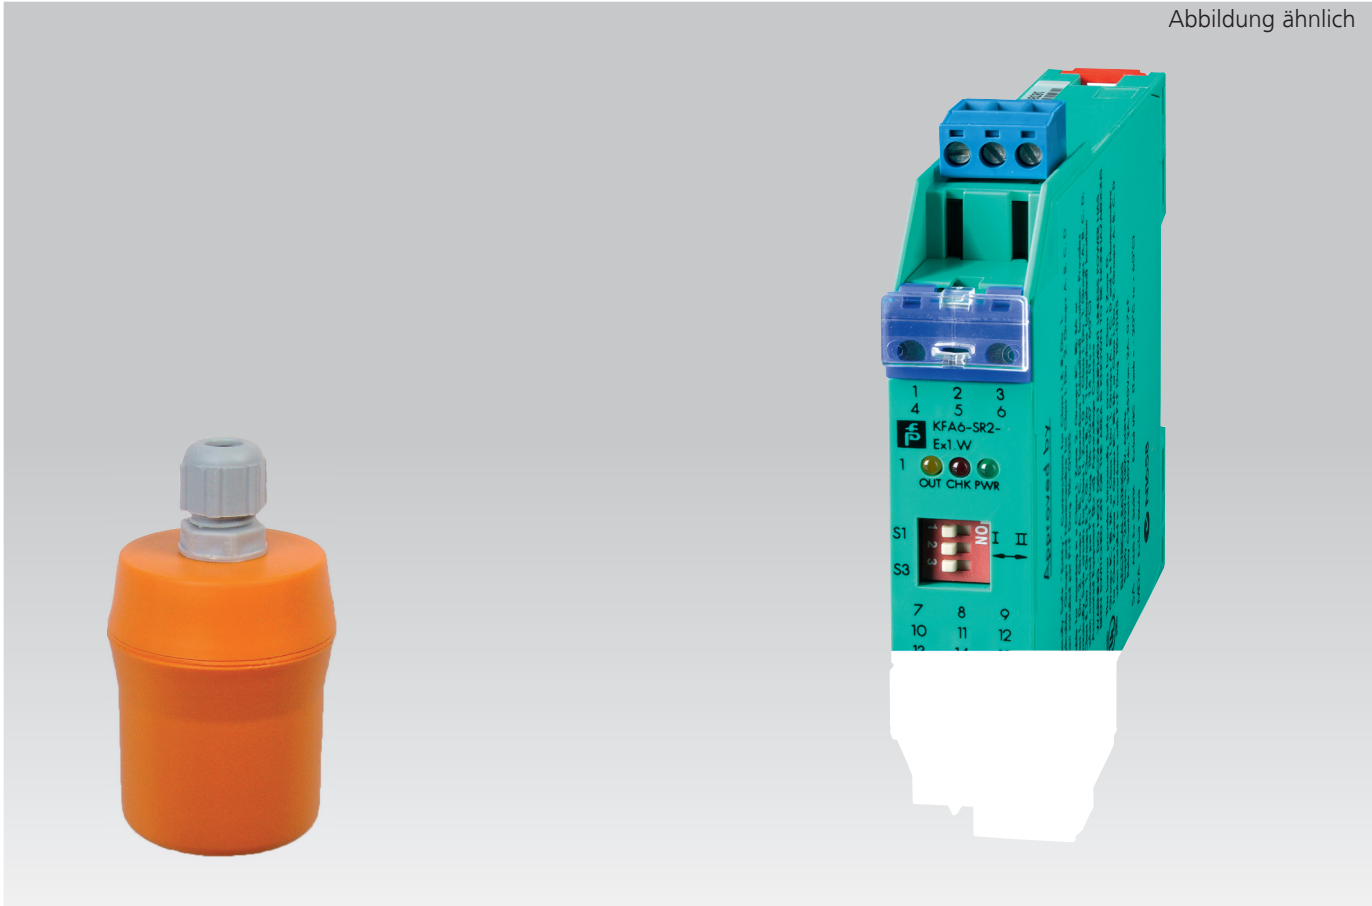

Kabelgewicht Art.-Nr. 40 05

Das Kabelgewicht 40 05 wiegt ca. 160 g und ist für die Niveaugler M2 und M3 verwendbar. **Es darf nicht mit IECEx- Geräten verwendet werden.**

Das Gewicht muss vor der Installation des Niveauglers über das Kabel gezogen werden. Der M3 kann auch mit vormontiertem Gewicht geliefert werden (Siehe Seite 54)

Technische Daten:

Gewicht:	160 g
Material:	Polypropylen (PP)
Kabelbefestigung:	M12 PE/PP
Klemmbereich:	3 - 6 mm
Abmessung :	Ø 44 mm x 55 mm

Trennschaltrelais Art.-Nr. 06 3232

Das 1-kanalige NIVA Trennschaltrelais ist eine wichtige Schutzmaßnahme für eigensichere Stromkreise. Um die sichere Trennung aller eigensicheren Stromkreise, ATEX-Zone 0 und 1, zu gewährleisten, ist, bei Installation eines Ex-Niveauglers, der Einsatz eines Trennschaltrelais zwingend erforderlich (EN 60079-11, 14, 25 und EN 61241-11). Für jeden Schaltpunkt (Anzahl der Ex-Niveaugler in der ATEX-Zone) ist ein Trennschaltrelais zu installieren. Alle Trennschaltrelais verfügen über ein eingebautes 230V Netzteil.

2-kanalige Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.